

MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL QUADRE DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT Núm. 8 SITUAT AL CARRER MARE DE DÉU DE MONTSERRAT CANTONADA CARRER NOU AL NUCLI URBÀ DE RIBES

Els treballs encomanats a S.I.M. RUBATEC S.A. consisteixen en les correccions necessàries que cal dur a terme per esmenar defectes en la instal·lació segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, millorant la instal·lació de la qual n'és titular L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.


Correspon a una instal·lació d'enllumenat exterior de baixa tensió comandada pel quadre Q8 situat al carrer Mare de Déu de Montserrat cantonada amb el carrer Nou del nucli de Ribes.




Dades Generals:

Propietat:	✓ Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Àmbit geogràfic:	✓ Terme Municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Pressupost:	✓ 212.674,44 € (IVA Inclòs)
Data d'inici:	✓ Març 2021
Termini:	✓ Juny 2021

MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL QUADRE DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT Núm. 8 SITUAT AL CARRER MARE DE DÉU DE MONTSERRAT CANTONADA CARRER NOU AL NUCLI URBÀ DE RIBES

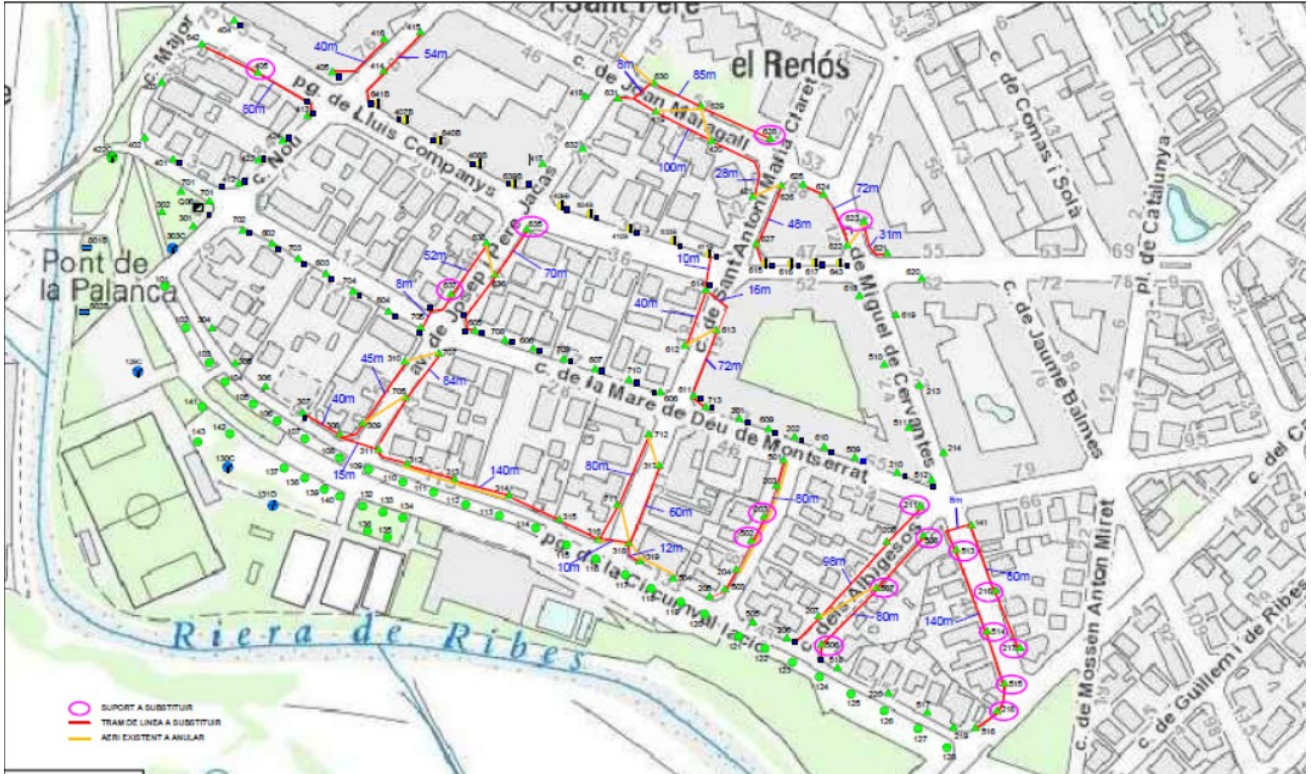

Plànol d'actuacions previstes a Sant Pere de Ribes

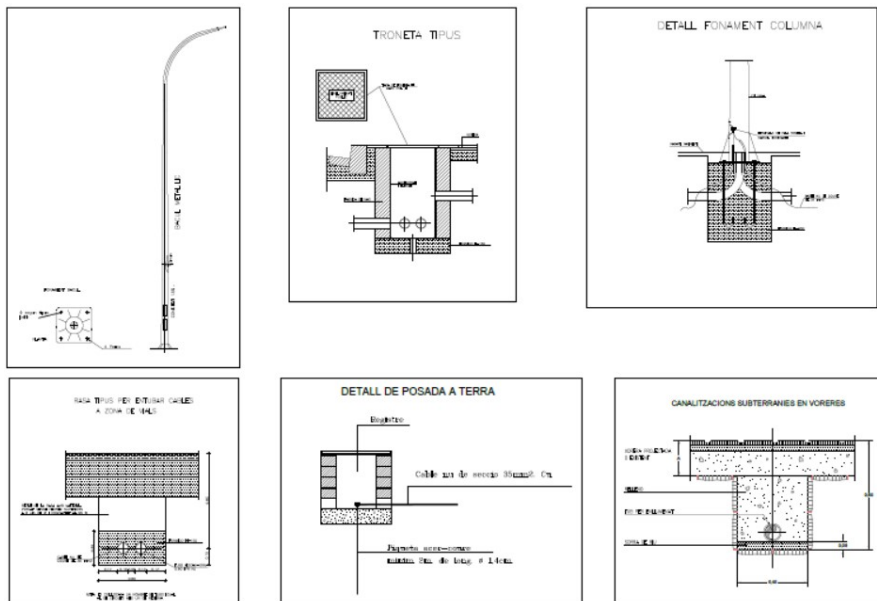

Detalls constructius

MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I DEL QUADRE DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT Núm. 8 SITUAT AL CARRER MARE DE DÉU DE MONTSERRAT CANTONADA CARRER NOU AL NUCLI URBÀ DE RIBES

Dades Tècniques:

Demolició de voreres, obertura i tapat de rasa:	1.720 ml
Obertura i tapat de rasa en creuaments de calçada:	68 ml
Tub AISCAN-DRN D90 IP9:	1.864 ml
Pericó de registre:	32 ut
Cable de coure nu EC-35:	1.720 ml
Desmuntatge, subministrament i muntatge de bàcul:	17 ut
Instal·lació de cable PowerFlex RV-K de 4x6:	1.794 ml